

Valable du **14 Octobre** au
14 Janvier 2025

PROMO AUTOMNE/HIVER

*Naturally
Evergreen*



SÉCATEUR
**PS 23-25
FASTER**



SCIE À CHAINE
CS 23-05A



FENDEUSE
LSE 8000



BLUEBIRD
INDUSTRIES




PS 22-23 TWIN

BATTERIE
PRO 8.4 V

COD. 885930

Tension maximale 8.4 V
 Diamètre de coupe 23 mm max
 Option taille 2 ouvertures + coupe progressive
Batterie au lithium ion. 1 inclus 8.4 V - 2 Ah
 Poids avec batterie incluse 830 gr



PS 23-25 FASTER

BATTERIE
PRO 12.6 V

COD. 888380

Tension maximale 12.6 V
 Diamètre de coupe 25 mm max
 Option taille 2 ouvertures + coupe progressive
Batterie au lithium 2 inclus 12.6 V - 2.5Ah
 Poids avec batterie incluse 900 gr

PROMOTION
SPÉCIALE

KIT PS 23-25 FASTER + CS 22-04



EP 22-22

BATTERIE
PRO 12.6 V

Kit fourni avec 3 batteries lithium

PS23-25 FASTER

Tension maximale 12.6 V - 2.5 Ah
 Diamètre de coupe 25 mm max
 Option taille 2 ouvertures + coupe progressive

CS 22-04

Tension maximale 12.6 V - 2.5 Ah
 Type de guide 4" - Chaîne type 1/4 - 1.1 mm
 - 29 maillons
 Capacité de coupe 100 mm

KIT PS 23-25 FASTER + CS 22-04
+ Extension EP 22-22

EP 22-22

Longueur d'extension lorsqu'il est fermé 1.2 mt
 Longueur d'extension étendue 2.0 mt



COD. 886860

PROMOTION
KIT

COD. 889140

KIT AVEC
RALONGE



Seulement le
meilleur pour les
professionnels

GAMMA ELITE



PS 23-28C FASTER

BATTERIE
PRO 16.8 V

COD. 888580

Tension maximale 16.8 V
 Diamètre de coupe 28 mm max
 Option taille 2 ouvertures + coupe progressive
Batterie au lithium ion. 2 inclus - 16.8 V - 2.5 Ah
 Poids avec batterie incluse 970 gr


+30%
 de vitesse

+10%
 de puissance

28mm
 ø max

**PROMOTION
DE LANCEMENT**


KIT PS 23-28C FASTER + CS 23-05A + EP 22-32C



EP 22-32C

BATTERIE
PRO 16.8 V

Kit fourni avec 3 batteries lithium

PS23-28C FASTER

Tension maximale 16.8 V - 2.5 Ah
 Diamètre de coupe 28 mm max
 Option taille 2 ouvertures + coupe progressive

CS 23-05A

Tension maximale 16.8 V-2.5 Ah
 Type de guide 5 " - Chaîne type 1/4" - 34 maillons
 Pompe à huile automatique

**KIT PS 23-28 FASTER + CS 23-05A
+ Extension EP 22-32C**
EP 22-32C

Longueur d'extension lorsqu'il est fermé 1.5 mt
 Longueur d'extension étendue 2.2 mt


+30%
 di velocità

+10%
 di potenza

28mm
 ø max

COD. 889080

**PROMOTION
KIT**

COD. 889150

**KIT AVEC
RALONGE**


PS 23-35 FASTER


COD. 888590

Tension maximale 16.8 V

Diamètre de coupe 35 mm max

Option taille 2 ouvertures + coupe progressive

Velocità di taglio incrementata del 30%

Potenza di taglio incrementata del 10%

Batterie au lithium ion. 3 inclus - 16.8 V - 2.5 Ah

Temps de charge 3 à 4 heures

Poids avec batterie incluse 970 gr


+30%
de vitesse

+10%
de puissance

35mm
Ø max


KIT PS 23-35 FASTER + CS 23-05A



EP 22-32C


**BATTERIE
PRO 16.8 V**

Kit fourni avec 3 batteries lithium

PS23-35 FASTER

Tension maximale 16.8 V - 2.5 Ah

Diamètre de coupe 35 mm max

Option taille 2 ouvertures + coupe progressive

CS 23-05A

Tension maximale 16.8 V-2.5 Ah

Type de guide 5 " - Chaîne type 1/4" - 34 maillons

Pompe à huile automatique

**KIT PS 23-35 FASTER + CS 23-05A
+ Extension EP 22-32C**

EP 22-32C

 Longueur d'extension lorsqu'il est fermé 1.5 mt
Longueur d'extension étendue 2.2 mt

+30%
di velocità

+10%
di potenza

35mm
Ø max

COD. 889090
**PROMOTION
KIT**
COD. 889170
**KIT AVEC
RALONGE**


PS 22-38

BATTERIE
PRO 24 V

COD. 885920

Tension maximale 24 V
Diamètre de coupe 38 mm max
Option taille 2 ouvertures + coupe progressive
Batterie au lithium ion. 2 incluses - 24V - 2.5Ah
Poids avec batterie incluse 1.3 kg

PROMOTION
SPÉCIALE

PS 22-40 4 AH



CS 22-08

BATTERIE
PRO 50.4 V

COD. 884230

Tension maximale 50.4 V
Diamètre de coupe 40 mm max
Option taille 2 ouvertures + coupe progressive
Batterie au lithium ion. 1 incluse 50.4V - 4Ah
Poids avec batterie incluse 2.5 kg



HPS 22-160

BATTERIE
PRO 24 V

COD. 889060

Tension maximale 24 V-2.5 Ah
Diamètre de coupe 40mm
Lunghezza asta 160
BATTERIE n.1 inclusa
Temps de charge 2~2.5H
Tempo di lavoro 4~5H
Modalità impermeabile
Modalità antipolvere
Poids 2.2 kg

PROMOTION
DE LANCEMENT

HPS 22-220

BATTERIE
PRO 24 V

COD. 889070

Tension maximale 24 V-2.5 Ah
Diamètre de coupe 40mm
Lunghezza asta 220
BATTERIE n.1 inclusa
Temps de charge 2~2.5H
Tempo di lavoro 4~5H
Modalità impermeabile
Modalità antipolvere
Poids 2.8 kg

PROMOTION
DE LANCEMENT

CS 22-04


**BATTERIE
PRO 12.6 V**
COD. 885610

Moteur brushless 250W
Tension maximale 12.6 V
Batterie au lithium ion. 2 incluses 12.6 V 2.5 Ah
Type de guide 4" - Chaîne type 1/4 - 1.1 mm - 29 maillons
Capacité de coupe 100 mm
Poids avec batterie incluse 1 kg

PROMOTION
SPÉCIALE


CS 22-06


**BATTERIE
PRO 16.8 V**
COD. 887420

Moteur à balais
Tension nominale 14.1 V
Tension maximale 16.8 V
Puissance maximale 220 W
Batterie au lithium ion. 2 incluses 16.8 V 2.5Ah
Longueur de guide 5" (12,7 cm)
Chaîne type 1/4 - 1,1 mm - 34 maillons
Capacité du réservoir 16 ml
Pompe à huile manuelle
Temps de charge 2.5 - 3.5 h
Poids avec batterie incluse 1.4 kg

PROMOTION
SPÉCIALE


CS 22-07


**BATTERIE
PRO 21 V**
COD. 887850

Moteur brushless
Tension maximale 21 V
Puissance 750 W
Chaîne type 1/4 - 42 maillons
Type de guide 7" (175 mm)
Pignon 8 dents
Vitesse de la chaîne 11,5 m/s
Batterie au lithium 21 V - 5 Ah
Pompe à huile automatique
Poids avec batterie incluse 1.7 kg

PROMOTION
SPÉCIALE
le Professionnel


CS 23-05A


**BATTERIE
PRO 16.8 V**

COD. 888950

Puissance 500W
Tension maximale 16.8V-2.5 Ah
Batterie au lithium ion. 2 incluses 16.8 V 2.5 Ah
Type de guide 5" - Chaîne type 1/4" - 34 maillons
Pignon 7 dents
Pompe à huile automatique
Poids avec batterie incluse 1.1 kg

PROMOTION
DE LANCEMENT

Excellence

CS 22-06 TIMBER


**BATTERIE
PRO 21 V**
COD. 888210

Moteur à balais 400 W
Tension maximale 21 V
Chaîne type 1/4 - 34 maillons
Type de guide 5"
Vitesse de la chaîne 4,6 m/s
Batterie au lithium 21 V - 2.5 Ah
Pompe à huile manuelle
Poids avec batterie incluse 1.7 kg

PROMOTION
SPÉCIALE


THCS 22-07


**BATTERIE
PRO 21 V**
COD. 887400

Moteur sans balais
Tension maximale 21 V
Batteries au lithium ion. 2 inclus - 21V 5Ah
Type de guide 8" - Chaîne type 1/4" - 1.1 mm - 48 maillons
Temps de charge 3 - 4 h
Pompe à huile automatique
Poids avec batterie incluse 2.5 kg

PROMOTION
SPÉCIALE




PCS 23-08 NIMBLER



BATTERIE
PRO 21 V

COD.888600

Tension nominale 21 V
Puissance 350 W
Batterie 4 Ah
Longueur totale 230 cm
Guide-chaîne et chaîne 1/4" - 48 dents - 8"
Pignon 7 dents
Vitesse de la chaîne 10.4 m/s
Type de chargement USB Type-C
Poids avec batterie incluse 2.3 kg

PROMOTION
SPÉCIALE



PCS 22-06



BATTERIE
PRO 12.6 V

COD. 887390

Moteur sans balais
Tension maximale 12.6 V
2 batteries au lithium incluses 12.6 V 2.5 Ah
Type de guide 9" - Chaîne type 1/4" - 1.1 mm -
38 maillons
Poids avec batterie incluse 2.4 kg

PROMOTION
SPÉCIALE

PCS 22-10A



BATTERIE
PRO 21 V

COD. 888440

Moteur sans balais
Tension maximale 21 V
Pompe à huile automatique
Affichage LED

Batteries au lithium ion. 2 inclus 21 V 5 Ah
Type de guide 9" - Chaîne type 1/4" - 1.1 mm -
48 maillons
Longueur minimale 177 mm
Longueur maximale 257 mm
Poids avec batterie incluse 3.5 kg




PCS 22-10A avec
2 Batterie au
lithium ion 21V
5 Ah

PROMOTION
SPÉCIALE


EP 22-22 / EP 22-32C / EP 22-38

COD. 7200140

Extension applicable
Séulateur PS 22-23 & Scie
CS 22-04
Longueur d'extension
lorsqu'il est fermé 1.2 mt
Longueur d'extension
étendue 2.0 mt
Poids 1.200 gr (rallonge) +
200 gr (batterie)


COD. 7200170

Extension applicable
Séulateur PS 22-32C
Longueur d'extension
lorsqu'il est fermé 1.5 mt
Longueur d'extension
étendue 2.2 mt
Poids 1.200 gr (rallonge) +
200 gr (batterie)


COD. 7200160

Extension applicable
Séulateur PS 22-38
Longueur d'extension
lorsqu'il est fermé 1.5 mt
Longueur d'extension
étendue 2.2 mt
Poids 1.200 gr (rallonge) +
200 gr (batterie)


**CHAÎNE
CS22-04-CHAIN**

**GUIDE
THCS22-07-BAR**

**HUILE DE CHAINE
LT 1
COD. 210280**

**POCHE PORTE
SECATEUR
COD. 754710**

PT 23-200

**BATTERIE
PRO 16.8 V**
COD. 888370

Tension maximale 16.8 V
Batterie au lithium n. 2 - 16.8 V - 2 Ah incluses
Puissance nominale 30 W
Puissance maximale 50 W
Diamètre 30 mm
Bobine 200 mt


**BOBINE DE
RELIURE**
COD. 571770
200 mt papier

COD. 571760
200 mt BIO transparent




VIBREURS



La gamme de **vibreurs** à olive à batterie **BLUE BIRD** est représenté par des outils pour la récolte des olives légers et rapides, avec fonctionnement et oscillations latérales à haute fréquence. Les **2 nouveaux** produits de cette gamme sont **OLIMPO** et **EGEO**.

La particularité de la ligne OLIMPO est la compatibilité des produits **OLIMPO 23-56** et **OLIMPO 23-56 AT** avec une batterie au lithium à tension maximale **21V** ou avec batterie à tension maximale du sac à dos à partir de **50.4 V - 18AH**. Sa puissance maximale atteint les 1000 watts.

Les deux autres modèles à batterie, **EGEO 22-50** et **EGEO 22-50 AT** sont un modèle fixe et un modèle télescopique. Ils fonctionnent avec une batterie au lithium de tension 12V et avec une puissance maximale de 350 W.

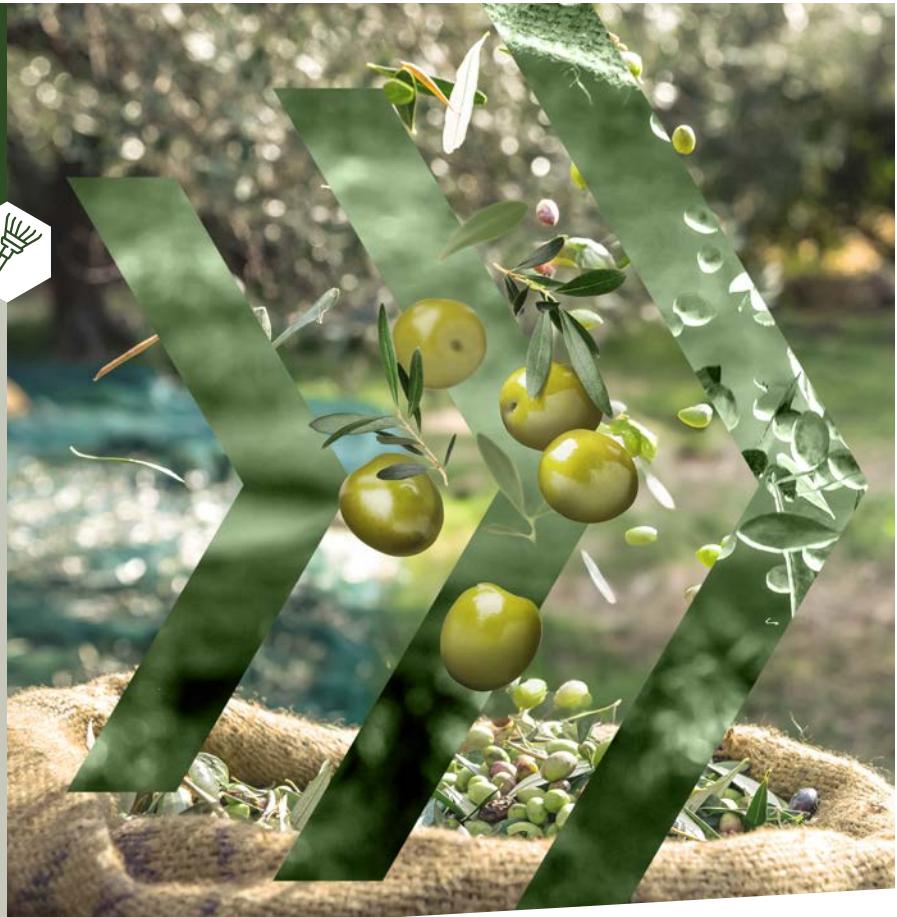

EGEO 22-50 / Egeo 22-50 AT



COD. 888060

Tension nominale 12 V
Puissance 750 W
Réglage de la vitesse à 2 modes
Longueur de câble 12 m
Largeur de travail 500 mm
Arbre fixe
Arbre en alluminio
Longueur maximale de la tige 2400 mm
Nb de Peignes 4+4
Écran OLED du panneau de commande
Poids (hors batterie) 2.3 kg



EGEO 22-50 + BATTERIE

COD. 888360

Tension nominale 12 V
Puissance 750 W
Réglage de la vitesse à 2 modes
Longueur de câble 12 m
Largeur de travail 500 mm
Arbre télescopique
Arbre en alluminio
Nb de Peignes 4+4
Écran OLED du panneau de commande
Poids (hors batterie) 2.3 kg



EGEO 22-50 AT + BATTERIE



Modèles Egeo 22-50 e Egeo 22-50 AT sont fournis sans batteries.

Pour une énergie inarrêtable



OLIMPO 23-56

COD. 888040



PROMO

BATTERIE BP 168

COD. 451950

Batterie simple



OLIMPO 23-56 AT

COD. 888350



PROMO

OLIMPO 23-56 + N.3 BATTERIES

21 V - 5 AH

COD. 888480



PROMO

OLIMPO 23-56 AT + N.3 BATTERIES

21 V - 5 AH

COD. 888490



OLIMPO 23-56

+ N.1 BATTERIE SAC À DOS

50.4 V - 18 AH

COD. 888500



PROMO

OLIMPO 23-56 AT

+ N.1 BATTERIE SAC À DOS

50.4 V - 18 AH

COD. 888510



PROMO

BATTERIE BP 540-18Z

COD. 888050

Batterie sac à dos simple



**BC 22-800 L**BATTERIE
PRO 21V**COD. 887860**

Tension maximale 21 V
Moteur sans balais
Batterie au lithium 21 V – 5 Ah
Poignée unique
3 vitesses
Tête de coupe incluse, ø de coupe 340-380 mm
Poids 3.8 kg

PROMOTION
SPÉCIALE**HT 22-60**BATTERIE
PRO 21V**COD. 887880**

Tension nominale 18V
Tension maximale 21V
Moteur brushless (sans balais)
Longueur de lame 600 mm
Pas 32mm
Régulation de vitesse 3 vitesses
Batterie au lithium 21 V – 5 Ah
Matériel inclus 1 batterie + chargeur + outils
Poids (appareil) 3,5 kg
Poids (batterie) 670 g

PROMOTION
SPÉCIALE**COMBI 22-800**BATTERIE
PRO 21V**COD. 887870**

Tension maximale 21 V
Moteur sans balais 800W
Batterie au lithium 21 V – 5 Ah
Accessoires: pour débroussailleuse, taille-haie d'extension inclus

PROMOTION
SPÉCIALE**PHT 22-52**BATTERIE
21V**COD. 887490**

Tension maximale 21 V
Moteur sans balais 800 W
Longueur de la lame 520 mm
Pas 22.5 mm
Réglage de la vitesse à 3 vitesses
Tige télescopique (da 120 a 240 cm)
Inclinaison de la lame réglable jusqu'à 80°
Batterie au lithium 21 V – 5 Ah

PROMOTION
SPÉCIALE



LM 22-41

BATTERIE PRO 21V

COD. 888260

Tension maximale 21 V
Moteur sans balais
Batterie au lithium 2 x 21 V - 5 Ah

Traction : Non
Largeur de coupe 41 cm
Hauteur de coupe 25-75 mm
Mode de coupe
Éjection arrière/mulching



PROMOTION SPÉCIALE

BL 22-300

BATTERIE PRO 21V

COD. 887990

Tension maximale 21 V
Moteur sans balais 300 W
Batterie au lithium 21 V - 5 Ah

PROMOTION SPÉCIALE



ATOMISEUR BS 22-400

BATTERIE PRO 21V

COD. 887900

Sprayer-soffiatore 3-in-1
Tension maximale 21 V
Motore Brushless



PROMOTION SPÉCIALE



PERFORMANCES MAXIMUM AVEC UNE SEULE BATTERIE INTERCHANGEABLE.

COEUR BLUEBIRD 50,4 V



 Les machines sont conçues sans batteries ni chargeurs de batteries.

PCS 23-10



BATTERIE
PRO 50.4 V

COD. 887950

Tension maximale 50.4 V
Moteur sans balais 1000 W
Batterie au lithium 50.4V - 5 Ah non inclus
Vitesse de la chaîne 13 m/s
Longueur de la guide 10" (25 cm)
Chaîne 1/4" 48 maillons
Pompe à huile automatique
Longueur de la tige 260 cm

PROMOTION
SÉPÉIALE

CS 23-16



BATTERIE
PRO 50.4 V

COD. 887960

Tension maximale 50.4V
Moteur sans balais 2500 W
Batterie au lithium 50.4V - 5 Ah non inclus
Vitesse de chaîne 20 m/s
Longueur de guide 16" (40 cm)
Chaîne 3/8" 56 maillons
Pompe à huile automatique

PROMOTION
SÉPÉIALE



BL 23-800


**BATTERIE
PRO 50.4 V**
COD. 887970

Tension maximale 50.4 V
 Moteur sans balais 800 W
Batterie au lithium 50.4V – 5 Ah non inclus
 Vitesse maximale de l'air 70 m/s
 Volume d'air maximal 780 m³/h
 Réglage de la vitesse 3 vitesses + turbo


**PROMOTION
SPÉCIALE**

HT 23-70


**BATTERIE
PRO 50.4 V**
COD. 884090

Tension maximale 50.4 V
 Moteur sans balais 800 W
Batterie au lithium 50.4V – 5 Ah non inclus
 Longueur de lame 700 mm
 Pas 32 mm
 Réglage de la vitesse à 3 vitesses
 Poignée réglable à 180° (5 postes)

**PROMOTION
SPÉCIALE**

PHT 23-54


**BATTERIE
PRO 50.4 V**
COD. 887940

Tension maximale 50.4 V
 Moteur sans balais 800 W
Batterie au lithium 50.4V – 5 Ah non inclus
 Longueur de lame 540 mm
 Pas 27 mm
 Réglage de la vitesse à 2 vitesses
 Inclinaison de la lame réglable jusqu'à 270°

**PROMOTION
SPÉCIALE**


Les machines sont concues sans batteries ni chargeurs de batteries.



Batterie sac à dos 50.4V 18Ah
 Poids 5.1 kg

COD. 888050
**PROMOTION
SPÉCIALE**


Batterie 50.4V avec / sans affichage

COD. 888300
**PROMOTION
SPÉCIALE**


Chargeur batterie 50,4V standard

COD. 452030
**PROMOTION
SPÉCIALE**



BC 341 L

COD. 886100A

Moteur Blue Bird 2 temps* - 33 cm³
 Puissance 0,90 kW/7 000 tr/min
 Poignée unique
 Diamètre du tube 28 mm
 Tête Tap n'Go
 Sangle simple
 Poids 6,4 kg**



* Mélange 2% avec de l'huile synthétique
 ** Poids sans mélange, élément de coupe et protection

BC 300 L

COD. 886960A/RO

Moteur Blue Bird 2 temps* - 27,4 cm³
 Puissance 0,94 kW/8 000 tr/min
 Poignée unique
 Diamètre du tube 24 mm
 Tête Tap n'Go
 Sangle simple
 Poids 6,1 kg **



* Mélange 2% avec de l'huile synthétique
 ** Poids sans mélange, élément de coupe et protection

BC 560 STL

COD. 885780A/RO

Moteur Blue Bird 2 temps*
 Cylindrée 53,2 cm³
 Puissance 2,4 kW/7 500 tr/min
 Poignée unique
 Diamètre du tube 28 mm
 Tête Tap n'Go
 Disque inclus
 Sangle simple
 Poids 7,5 kg **



* Mélange 2% avec de l'huile synthétique
 ** Poids sans mélange, élément de coupe et protection

COMBI BCB 560 STL

COD. 885730/RO

Moteur Blue Bird 2 temps*
 Cylindrée 53,2 cm³
 Puissance 2,4 kW/7 500 tr/min
 Diamètre du tube 26 mm
 Tête Tap n'Go
 Disque inclus
 Sangle de sac à dos
 Poids 12,2 kg**



* Mélange 2% avec de l'huile synthétique
 ** Poids sans mélange, élément de coupe et protection

BLV 281

VENTILATEUR EXTRACTEUR

COD. 883740


Moteur thermique 2 temps écologique Euro 5*
 Cylindrée 27,2 cm³
 Vitesse d'émission d'air 45 lt
 Vitesse d'émission d'air 252 km/h
 Capacité de broyage 10:1
 Poids d'aspiration/soufflage 5,7 / 4,6 kg



BBL 801

COD. 883890

Moteur thermique 2 temps écologique Euro 5*
 Cylindrée 75,6 cc
 Vitesse d'émission dans l'air 331 km/h
 Levier de réglage du gaz inclus
 Poids 11,6 kg **



* Mélange 2% avec de l'huile synthétique
 ** Poids sans mélange, élément de coupe et protection



HTE 710

COD. 880120

Moteur électrique 710W 230V - 50Hz


Longueur de la lame 61 cm

Type lames à double barre de coupe

Dents des deux côtés

Distance des dents 24 mm

Poids 3.7 kg



HT 261

COD. 881610

Moteur 1E34FN - 2 temps* - 25.4 cc

Puissance 0.6 kW/7000 rpm

Longueur de la lame 61 cm

Type lames à double barre de coupe


Dents des deux côtés

Distance entre les dents 27 mm

Frein de lame inclus

Poignée réglable sur 5 positions à 180°

Poids 6.3 kg **



* 2% de mélange avec de l'huile synthétique
** Poids sans mélange, lame et garde

HT 261-J60

COD. 883260A

Moteur 1E34FN - 2 temps* - 25.4 cc
Puissance 0.7 kW/7000 rpm

Longueur de la lame 60 cm


Type lames à double barre de coupe

Dents des deux côtés

Distance des dents 28 mm

Poignée réglable sur 5 positions à 180°

Poids 5.2 kg **



HTK 230-J60

COD. 883180A

Moteur Kawasaki TJ 23 V - 2 temps* - 23.3 cc
Puissance 0.63 kW/7500 rpm

Longueur de la lame 60 cm

Type lames à double barre de coupe

Dents des deux côtés

Distance des dents 28 mm

Poignée réglable sur 5 positions à 180°

Poids 5.4 kg **



PROMO AUTOMNE/HIVER | Valable du 14 Octobre au 14 Janvier 2025

HT 261-J75

COD. 885750A

Moteur 1E34FN - 2 temps* - 25.4 cc
Puissance 0.7 kW/7000 rpm

Longueur de la lame 75 cm


Type lames à double barre de coupe

Dents des deux côtés

Distance des dents 28 mm

Poignée réglable sur 5 positions à 180°

Poids 5.4 kg **



* 2% de mélange avec de l'huile synthétique
** Poids sans mélange, lame et garde

HTK 230-J75

COD. 885130A

Moteur Kawasaki TJ 23 V - 2 temps* - 23.3 cc
Puissance 0.63 kW/7500 rpm

Longueur de la lame 75 cm


Type lames à double barre de coupe

Dents des deux côtés

Distance des dents 28 mm

Poignée réglable sur 5 positions à 180°

Poids 5.6 kg **



* 2% de mélange avec de l'huile synthétique
** Poids sans mélange, lame et garde



CSP 270 T / CSP 270 TC

Cylindrée 25 cc
Puissance 0.9 kW
Longueur de la guide 10" (25 cm)
Type de chaîne 1/4 LP - 1,1 mm
Carburateur Walbro
Pompe d'amorçage
Tendeur de chaîne latéral
Capacité du réservoir de mélange 170 ml
Capacité du réservoir d'huile de chaîne 140 ml
Poids* 2.45 kg



CSP 270 T

COD. 884400

Type de guide standard



CSP 270 TC

COD. 884440

Type de guide sculpture



* Poids sans mélange, guide et chaîne

CSP 280 T / CSP 280 TC


Cylindrée 28.5 cc
Puissance 1 kW
Longueur de guide 10" (25cm)
Type de chaîne 3/8 mini 1,3 mm
Lubrification automatique de la chaîne
Carburateur Walbro
Carter en métal
Poids 3.25 kg



CSP 280 T

COD. 884000


Type de guide standard



CSP 280 TC

COD. 884010

Type de guide sculpture




* Poids sans mélange, guide et chaîne

CSP 410

COD. 884030


Cylindrée 41.4 cc
Puissance 1.85 kW
Longueur du guide 16" (40cm)
Type de chaîne 3/8 LP - 1,3 mm
Lubrification de chaîne réglable
Carburateur Walbro
Carter en métal
Poids 5.2 kg



CSP 500

COD. 884050


Cylindrée 50 cc
Puissance 2.2 kW
Longueur de guide 18" (45cm)
Type de chaîne 0,325 1,5 mm
Lubrification de chaîne réglable
Carburateur Walbro
Carter en métal
Poids 5.7 kg



CSP 550

COD. 884060

Cylindrée 55 cc
Puissance 2.4 kW
Longueur de la barre 20" (50cm)
Type de chaîne 0,325 1,5 mm
Lubrification de chaîne réglable
Carburateur Walbro
Carter en métal



NATURALLY PRO-TECHTIVE.

Les vêtements techniques sont arrivés et Blue Bird protecteur.



Couper 9"-12"



PANTALON DE JARDIN

Le pantalon de jardin offre de la flexibilité grâce au tissu polyester extensible dans 4 directions. Protection garantie avec tissu 600D et feutre au niveau du genou et du bas devant. Le système de ventilation zippé dans le dos assure respirabilité et confort. Un pantalon idéal pour une utilisation au jardin, offrant une protection optimale lors des activités.

Couper S-XXL

VESTE FORESTIÈRE EXTENSION 4 VOIES

Veste forestière adaptée pour offrir protection et fonctionnalité. Fabriqué avec des matériaux durables et imperméables, tels que du nylon renforcé avec une finition en téflon, qui offre une extensibilité dans 4 directions. Il comporte des inserts en Kevlar et Cordura pour assurer une plus grande résistance aux agents externes qui, combinés à la présence de bandes réfléchissantes 3M, contribuent à augmenter la visibilité.


Couper S-XXL



CSE 2000

COD. 881860

Puissance 2000 W
Longueur du guide et de la chaîne 16" (40cm) OREGON
Lubrification automatique de la chaîne
Réglage de la chaîne sans outil



CS 250 / CS 250 C


Cylindrée 25.4 cc
Puissance 0.7 kW
Longueur de guide 10" (25cm)
Frein de chaîne
Lubrification automatique de la chaîne
Poignée anti-vibration
Poids* 3.2 kg



CS 250

COD. 880550

Type de guide standard



CS 250 C

COD. 881280

Type de guide sculpture




* Poids sans mélange, guide et chaîne

CS 390

COD. 883690

Cylindrée 37.2 cc
Carburateur Walbro
Puissance 1.2 kW
Longueur du guide 16" (40cm)
Frein de chaîne
Lubrification automatique de la chaîne
Poignée anti-vibration
Poids* 4.6 kg



* Poids sans mélange, guide et chaîne

CS 460

COD. 883700

Cylindrée 45.2 cc
Carburateur Walbro
Puissance 1.5 kW
Longeur guide 18" (45 cm)
Frein de chaîne
Lubrification chaîne automatique
Poignée anti-vibration
Poids* 5.4 kg




* Poids sans mélange, guide et chaîne

CS 590

COD. 883710

Cylindrée 54 cc
Carburateur HuaLong
Puissance 2.2 kW
Longueur guide 20" (50cm)
Frein de chaîne
Lubrification automatique de la chaîne
Poignée anti-vibration
Poids* 5.4 kg




* Poids sans mélange, guide et chaîne

PTT 261

COD. 883960

Moteur 2 temps - 25.4 cc
Guide type 3/8 LP 1.3cm
Longueur du guide 34.2 cm
Longueur du manche 4.1 m
Poids 9.1 kg



* Poids sans mélange, guide et chaîne

Creusez profondément



PROMO AUTOMNE/HIVER | Valable du 14 Octobre au 14 Janvier 2025



FW 1610 ST

COD. 887460

Moteur 2 temps ST POWER *
 Cylindrée 57.9 cc
 Puissance 2.8 kW/7500 rpm
 Capacité du tambour 80 mètres.
 Ø câble acier 5 mm. Inclus
 Vitesse d'enroulement du câble 25 mètres/min.
 Remorquage direct 1300 kg
 Remorquage avec transmission
 2600 kg
 Guide corde
 Frein automatique
 Poids 35 kg avec corde




* Mélange à 2 % avec de l'huile synthétique.

FW 1610 STK

COD. 887580

Moteur 2 temps ST POWER *
 Cylindrée 57.9 cc
 Puissance 2.8 kW/7500 rpm
 Capacité du tambour 80 mètres.
 Ø corde Kevlar diamètre 5 mm. Inclus
 Vitesse d'enroulement du câble 25 mètres/min.
 Remorquage direct 1300 kg
 Remorquage avec transmission
 2600 kg
 Guide corde
 Frein automatique
 Poids 28 kg avec corde

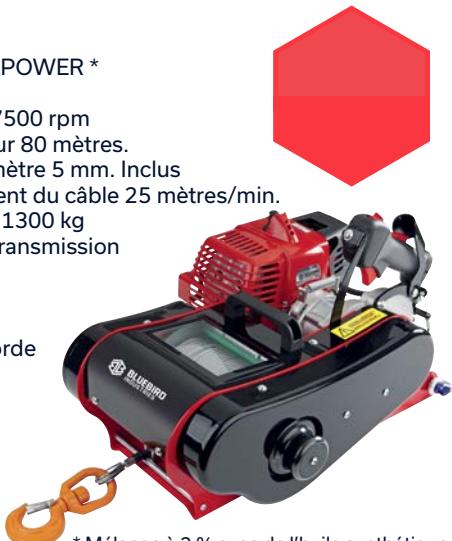

* Mélange à 2 % avec de l'huile synthétique.

TW 610 ST

COD. 887450

Moteur 2 temps ST POWER *
 Cylindrée 57.9 cc
 Puissance 2.8 kW/7500 rpm
 Corde polyester recommandée Ø 10 mm non incluse
 Vitesse d'enroulement du câble 25 mètres/min.
 Remorquage direct 600 kg
 Poids 10.5 kg



* Mélange à 2 % avec de l'huile synthétique.


TWH 500

COD. 883500

Moteur Honda 4 temps de 47.9 cc
 Puissance 1.47 kW/7000 rpm
 Corde en polyester recommandée Ø 10 mm non inclus
 Vitesse d'enroulement du câble 25 m/min
 Remorquage direct 400 kg
 Poids 9.9 kg



* Mélange à 2 % avec de l'huile synthétique.

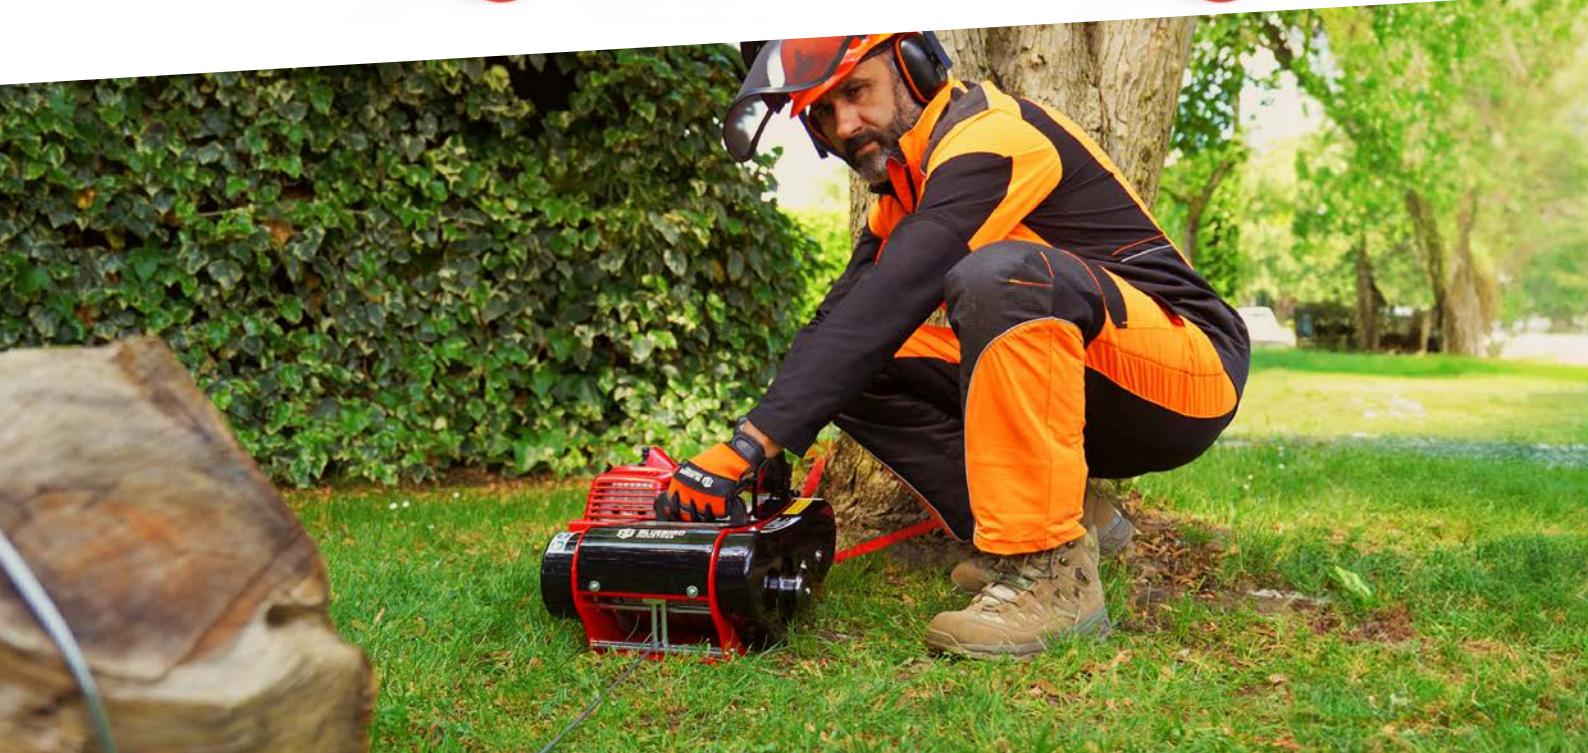

LSE 5000

COD. 883290

Moteur monophasé 2200W / 230V
 Longueur Max des buches 520 mm
 Diamètre Maxi des buches 250 mm
 Poussée 5 tonnes
 Poids 50 kg



LSHE 7000

COD. 886010

Moteur monophasé 2300W / 230V
 Longueur Max des buches 520 mm
 Diamètre Maxi des buches 250 mm
 Poussée 7 tonnes
 Poids 59 kg



SOUTIEN
FENDEUR DE BOIS
COD. 754820



LSE 7000

COD. 883300

Moteur monophasé 3000W S6 / 230V
 Longueur Max des buches 550 mm
 Diamètre Maxi des buches 300 mm
 Poussée 7 tonnes
 Poids 98.2 kg



LSE 11000

COD. 883730

Moteur monophasé 3000W / 230V
 Longueur Max des buches 1040 mm
 Diamètre Maxi des buches 300 mm
 Poussée 11 tonnes
 Poids 174 kg



LSE 8000

COD. 883310

Moteur monophasé 3000W S6 / 230V
 Longueur Max des buches 550 mm
 Diamètre Maxi des buches mm
 Poussée 8 tonnes
 Poids 110 kg



LSL 16000

COD. 884110


Moteur Thermique Loncin 6.5 Hp
 Longueur Max des buches 1100 mm
 Diamètre Maxi des buches 300 mm
 Poussée 16 tonnes
 Poids 248.5 kg



LSL 22000

COD. 884120

Moteur Thermique Loncin 10 Hp
Longueur Max des bûches 1100 mm
Diamètre de fendage 350 mm
Poussée 22 tonnes
Poids 299.5 kg



LS PTO 30000

COD. 884350


Moteur de prise de mouvement à cardan
Longueur Max des bûches 1100 mm
Diamètre de fendage 400 mm
Poussée 30 tonnes
Poids 346 kg



BANC DE SCIE 140 MM

COD. 888400


Lames de coupe ø405xø30 mm
Capacité de coupe 140mm
Moteur 230V, 50Hz
Puissance 2200W
Degré de protection contre la poussière
les liquides IP54
Tours de lame 2800/min
Poids 36.3 kg



BANC DE SCIE 170 MM

COD. 888410


Coupe lame 505x30 mm
Capacité de coupe 170 mm
Moteur 230V, 50Hz
Puissance 3000W
Degré de protection contre la poussière
les liquides IP54
Tours de lame 2800/min
Poids 56.3 kg



BANC DE SCIE 250 MM

COD. 888420

Lames de coupe ø700xø30 mm
Capacité de coupe 250mm
Moteur 230V, 50Hz
Puissance 3200W
Degré de protection contre la poussière
les liquides IP54
Tours de lame 1400/min
Poids 93 kg



SH 2500

COD. 880450


Moteur Électrique 2500W - 230V - 50Hz
 Système de découpe à tambour
 Diamètre maximum des branches 4 cm
 Panier de collecte inclus
 Marche arrière moto incluse
 Réglage de la lame de coupe inclus
 Poids 40 kg



SHL 700

COD. 886020


Moteur Thermique Loncin 6.5 Hp
 Cylindrée 196 cc
 Diamètre maximum de coupe des branches 7 cm
 Diamètre du rotor à couteaux 400 x 10 mm
 Dimensions 2 couteaux 110 x 42 x 9 mm
 Vitesse de rotation 2600 al/min
 Dimensions du trou de chargement 530 x 350 mm
 Dimensions du trou de vidange 150 x 150 mm
 Niveau de vibration 5.52 m/s
 2 Pneus pour le transport
 Poids 90 kg



SHL 1000

COD. 884540

Moteur Thermique Loncin V200F
 Puissance 6.5 hP – 3600 rpm
 Démarrage par lanceur
 Méthode de coupe Tambour (2 lames 233 mm)
 Diamètre max. Branches 100 mm
 Longueur 1760 mm
 Largeur 513 mm
 Hauteur 1105 mm
 Tailles de roues 4.10-3.50-4
 Poids 108 kg



SHL 1200

COD. 884520


Moteur Thermique Loncin G420F
 Puissance 9 kW – 3600 rpm
 Démarrage électrique
 Méthode de coupe Tambour (2 lames 233 mm)
 Diamètre max. Branches 120 mm
 Longueur 2560 mm
 Largeur 890 mm
 Hauteur 1480 mm
 Tailles de roues 16x8.0-7
 Poids 200 kg



SHL 1500

COD. 888390

Moteur Essence Loncin G420FD
 Puissance 15 hP – 3600 rpm
 Démarrage électrique
 Méthode de coupe par tambour
 (2 lame 233 mm)
 Diamètre max. Branches 150 mm
 Tailles de roues 17x7.0-8
 Poids 255 kg




310-SHL 1200

GRATUIT

**BOÎTE
D30MB-47**

COD. 884530

Moteur Essence Loncin G420F
 Puissance 15 hP – 3600 rpm
 Démarrage électrique
 Méthode de coupe par tambour (2 lames 233 mm)
 Diamètre max. Branches 120 mm
 Longueur 2560 mm
 Largeur 890 mm
 Hauteur 1480 mm
 Tailles de roues 16x8.0-7
 Poids 200 kg





NEA 560 ST

COD. 888010/RO

Moteur 2 temps Blue Bird* 53.2 cc
 Puissance 2.4 kW/7500 rpm
 Diamètre de perçage maximal Ø 250 mm
 Profondeur de forage maximale 1,6 m
 Mèche non incluse
 Poids 10.7 kg




MECHE TARIERE

COD. 720350
 Modèle 200 x 800
 Ø mm 200

* Mélange à 2 % avec
 de l'huile synthétique

COD. COD. 883490

Moteur 2 temps Blue Bird* 42.7 cc
 Puissance 1.25 kW/6500 rpm
 Diamètre de perçage maximal Ø 250 mm
 Profondeur de forage maximale 1,2 m
 Mèche non incluse
 Poids 10.7 kg



* Mélange à 2 % avec
 de l'huile synthétique

521-ESS

COD. 888430


Moteur 1E40FN d'une cylindrée de 43 cc
 Puissance 1.25 kW 6500 rpm
 Réduction 40:1
 Diamètre de perçage maximal 200 mm
 Diamètre de perçage maximal 0,98 L
 Mèche non incluse



MECHE TARIERE

COD. 755140
 Modèle 200 x 800
 Ø mm 200



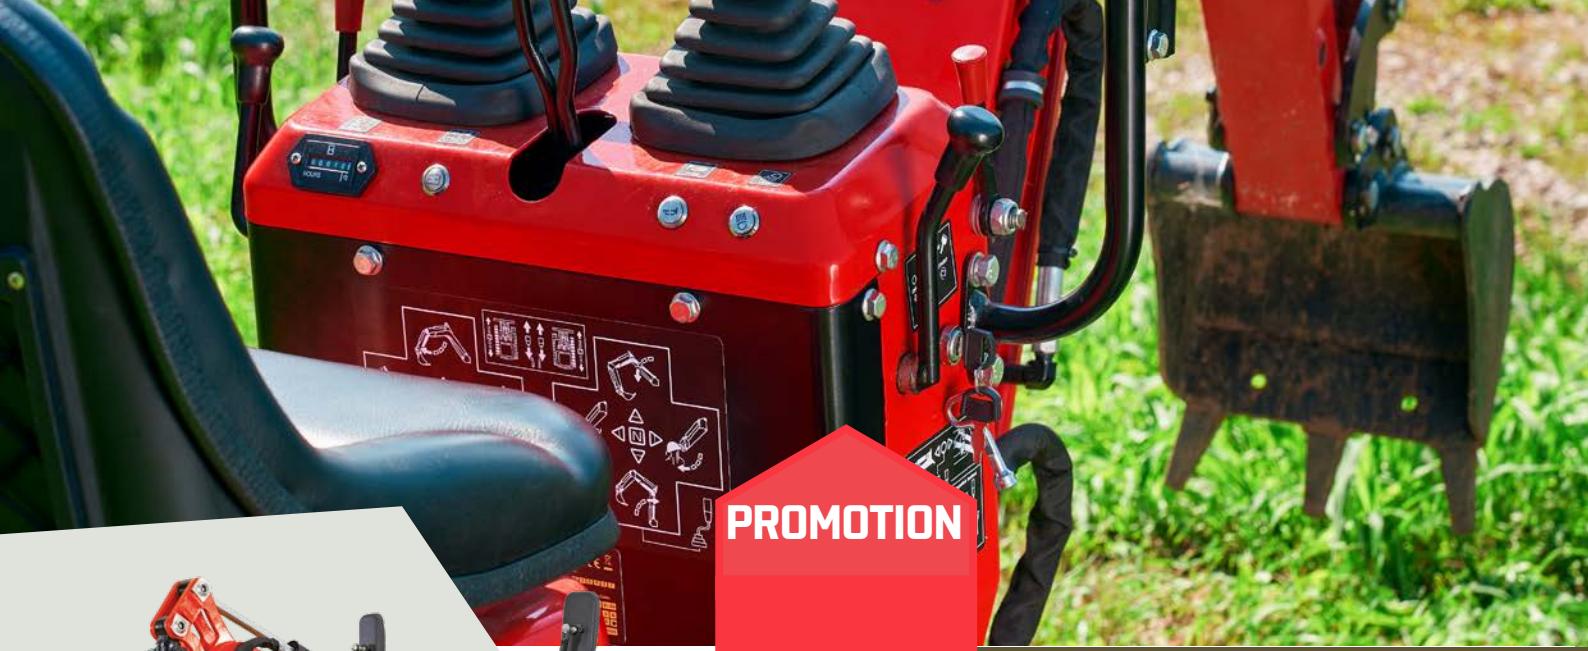

PROMOTION



MINI PELLE MEX 600

COD. 888140


Poids opérationnel 562 kg
Capacité du godet 0,011 m³
Largeur du godet 290 mm
Force d'excavation (flèche) 4,75 kN (485 kgf)
Force d'excavation (godet) 8 kN (815 kgf)
Profondeur de fouille : 1,2 m
Moteur 306cc, essence
Puissance moteur 9 CV
Clé de démarrage, marche et arrêt + RECOIL
Vitesse de déplacement 2,1 km/h
Force de traction 4,36 kN
Vitesse d'oscillation 7,5 tr/min
Degré de pente 15°
Pression de contact au sol 26,3 kPa (0,27 kgf/cm²)
Balancement des bras : balancement à gauche 70° / droite 70°
Type de mouvement : chenille en caoutchouc
Largeur de voie 150 mm
Capacité de la pompe 2 x 9 L/min
Réservoir hydraulique 9 L
Frein de stationnement : type à verrouillage hydraulique

ACCESOIRES


PINCE POUR GODET
COD. 31312




RATEAU
COD. 32180



ARRET DE PELLE
COD. 31310



FOURCHE
COD. 31315



ARCEAU
COD. 31305



GODET 20 CM
COD. 31309



GODET DE CURAGE
COD. 31308



**WB 500 E**BATTERIE
48 V**COD. 884550**

Moteur électrique 1000W, moteur brushless (sans balais) 48V
 Frein électromagnétique
 Batterie 48V 32Ah
 Capacité de la batterie sur l'écran + vitesse
 Puissance du projecteur 30W
 Temps de travail 8-10 heures
 Temps de charge 6-7 heures
 Vitesse élevée 0-5,0 km/h, moyenne 0-4,2 km/h, basse 0-3,3 km/h
 Marche arrière 0-2,5 km/h
 Poids maximum transportable 500 kg
 Type de benne basculante
 Benne basculante Manuelle à piston
 Poids 165 kg

**WB 500 EH**BATTERIE
48 V**COD. 884560**

Moteur électrique 1000W, moteur brushless (sans balais) 48V
 Frein électromagnétique
 Batterie 48V 32Ah
 Capacité de la batterie sur l'écran + vitesse
 Puissance du projecteur 2 pièces 30W
 Temps de travail 8-10 heures
 Temps de charge 6-7 heures
 Vitesse élevée 0-5,0 km/h, moyenne 0-4,2 km/h, basse 0-3,3 km/h
 Marche arrière 0-2,5 km/h
 Poids maximum transportable 500 kg
 Dumper+ type de carrosserie
 Basculement électro-hydraulique
 Poids 180 kg

**WB 500 EB**BATTERIE
48 V**COD. 884570**

Moteur électrique 1000W, moteur brushless (sans balais) 48V
 Frein électromagnétique
 Batterie 48V 32Ah
 Capacité de la batterie sur l'écran + vitesse
 Puissance du projecteur 30W
 Temps de travail 8-10 heures
 Temps de charge 6-7 heures
 Courant de charge 4.5A
 Vitesse élevée 0-5,0 km/h, moyenne 0-4,2 km/h, basse 0-3,3 km/h
 Marche arrière 0-2,5 km/h
 Poids maximum transportable 500 kg
 Type de benne Agricole
 Benne basculante Manuelle à piston
 Poids 180 kg






Transportez
sans effort

CARRIER 300

COD. 881910


Moteur Loncin - 4 temps
 Cylindrée 196 cc
 Puissance 6.5 Hp
 Transmission 3 avant - 1 arrière
 Capacité de charge 300 kg
 Taille du caisson 910÷1040 x 600÷860
 Hauteur caisse 204 mm + côtés
 Basculement manuel de la benne avec piston
 Largeur de chenille 180 mm avec ressorts tendeurs de chenille
 Poids 178 kg
 Lames à neige en option



CARRIER 500

COD. 883090


Moteur Loncin
 Cylindrée 196 cc
 Puissance 6.5 Hp
 Transmission 3 avant - 1 arrière
 Capacité de charge 500 kg
 Taille du caisson 1025÷1150 x 625÷885
 Hauteur caisson 325 mm + sponde
 Basculement manuel de la benne avec piston
 Largeur de chenille 180 mm avec ressorts tendeurs de chenille
 Poids 228 kg



CARRIER 500 H

COD. 885160


Moteur Loncin
 Cylindrée 196 cc
 Puissance 6.5 Hp
 Transmission 3 avant - 1 arrière
 Capacité de charge 500 kg
 Taille du caisson 1025÷1155 x 625÷885
 Hauteur caisson 325 mm + côtés
 Basculement hydraulique de la caisse
 Largeur de chenille 180 mm avec ressorts tendeurs de chenille
 Poids 256.5 kg



CARRIER 500DH

COD. 883100


Moteur Loncin - 4 temps
 Cylindrée 196 cc
 Puissance 6.5 Hp
 Transmission 3 avant - 1 arrière
 Capacité de charge 500 kg
 Taille du caisson 950 x 680
 Hauteur caisson 465 mm
 Basculement hydraulique de la caisse
 Largeur de chenille 180 mm avec ressorts tendeurs de chenille
 Poids 256 kg



CARRIER 500 DSH

COD. 884190

Moteur Loncin 196 cc
 Puissance 6.5 Hp
 Transmission 6 avants - 2 arrières
 Capacité de charge 500 kg
 Taille du caisson 1950 x 680
 Hauteur caisse 465 mm
 Basculement hydraulique de la caisse
 Largeur de voie 180 mm
 Poids 250 kg



CARRIER 500 DLH

COD. 884200

Moteur Loncin 270 cc
 Puissance 9 Hp
 Transmission hydrostatique
 Capacité de charge 500 kg
 Taille du caisson 1065 x 715 mm
 Hauteur caisse 660 mm
 Basculement hydraulique de la caisse
 Largeur de voie 180 mm
 Godet élévateur 80 kg
 Poids 360 kg



CARRIER 350 / CARRIER 550

POWERED by
HONDA™

COD. 886890

Moteur HONDA GP160
 Transmission 3 avants + 1 arrière
 Capacité de charge 300 kg
 Longueur du corps 910-1040 mm
 Largeur de caisse 600-860 mm
 Profondeur du caisson 204 mm
 Inclinaison manuelle avec piston
 Poids 204 kg



COD. 886900

Moteur HONDA GP200
 Transmission 3 avants + 1 arrière
 Capacité de charge 500 kg
 Longueur du corps 950 mm
 Largeur de caisse 680 mm
 Profondeur du caisson 465 mm
 Inclinaison manuelle avec piston
 Poids 255 kg



ACCESOIRES POUR TRANSPORTEURS

TRÉMIE À BÛCHES

CARRIER 300

COD. 16732



TRÉMIE À BÛCHES

CARRIER 500

COD. 16752



TRÉMIE À BÛCHES

CARRIER 500H

COD. 16753



LAME À NEIGE

CARRIER 300

COD. 754380



LAME À NEIGE

CARRIER 500

COD. 754740



BLUEBIRD
INDUSTRIES

DISTRIBUTEUR OFFICIEL



183 avenue de Coucourelle
84210 PERNES-LES-FONTAINES
FRANCE

Les prix indiqués sont H.T. et sont valables du 14 octobre 2024 au 14 janvier 2025 chez les revendeurs Blue Bird participants. Les prix peuvent varier en raison des fluctuations des devises ou en raison de réglementations fiscales spécifiques. La société Blue Bird se réserve le droit de modifier sans préavis la conception, les caractéristiques techniques et les équipements de ses produits. Les images sont purement représentatives. Nous nous excusons pour toute erreur d'impression.

We are Blue Bird

NATURALLY TOGETHER.

bluebirdind.com |
Via Due Camini 19 - 36010 Zanè (VI)

